

## Jak własnoręcznie uszyć pluszowego misia.

### Cele:

- Nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z szyciem maskotek - przytulank .
- Kształtowanie uzdolnień manualnych.
- Ukazywanie uczniom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.



### **Potrzebne materiały i narzędzia:**


- kawałek tkaniny
- filc (lub inna tkanina) potrzebny do wykonania noska
- wykrój misia (szablon)
- ołówek, nożyczki i szpilki
- kulka silikonowa i farbka do tkanin

Najpierw musisz samodzielnie narysować szablon maskotki. Lepiej w tym celu użyć nieco sztywniejszego papieru. Wygodniej jest wtedy odrysować kształt na tkaninie, a także taki szablon jest trwalszy i może być użyty kilkakrotnie.



Szablon gotowy, więc... do dzieła!

1. Kawałek tkaniny składamy na pół, prawą stroną do środka. Odrysowujemy kontury misia od szablonu. Możesz również użyć dwóch kawałków materiału, na każdym z nich odrysowując szablon i wycinając pojedynczo przód i tył misia. Tę metodę na pewno warto polecić osobom mniej doświadczonym w działaniach krawieckich.

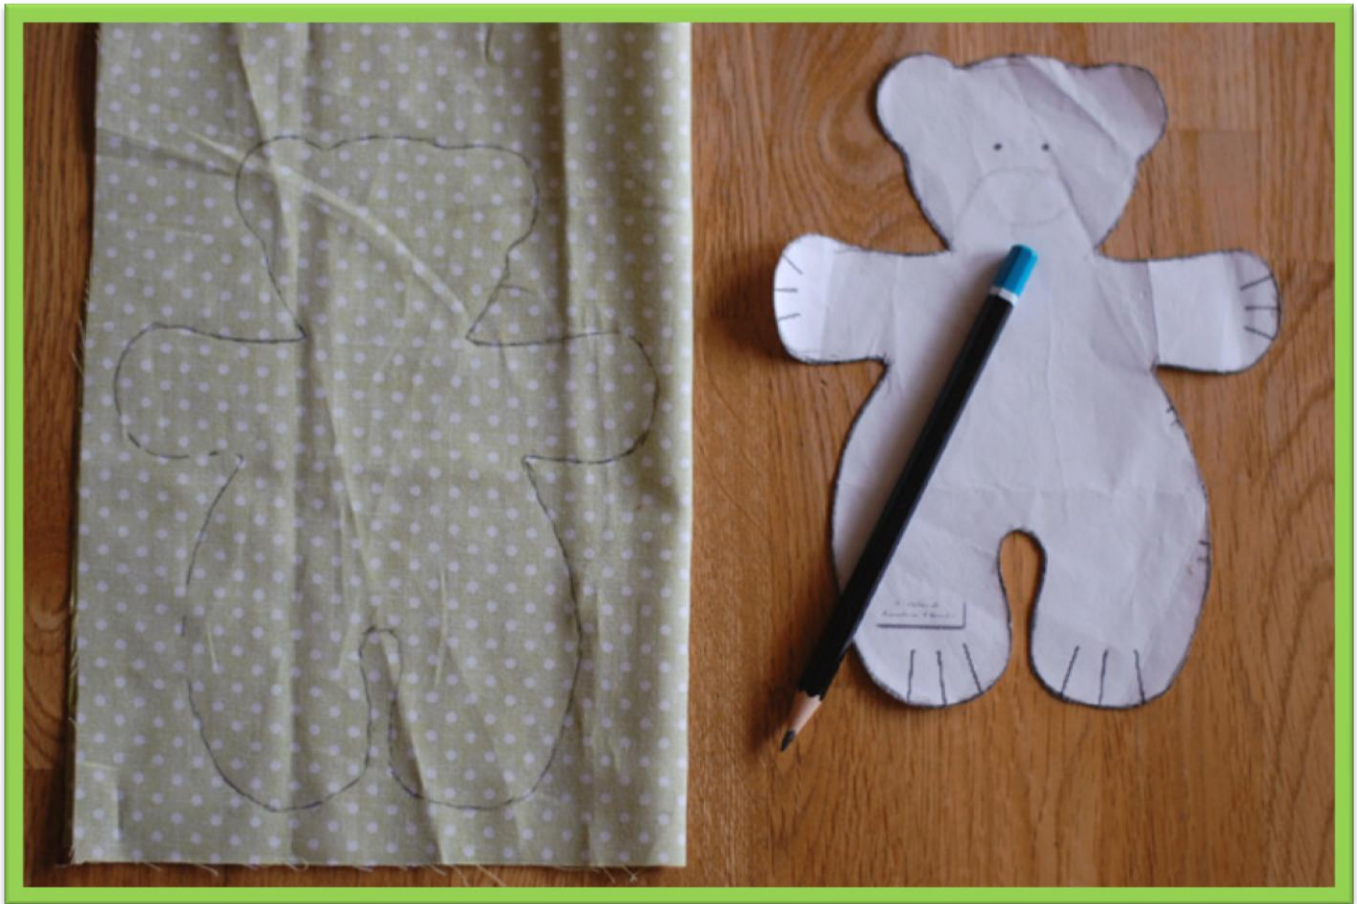

2. Szpilkami spinamy dwie warstwy tkaniny i wycinamy dokoła narysowanego konturu dodając 0,5 cm zapasu na szew.





3. Wycinamy z filcu nosek, wyjmujemy szpileczki i na jednej z części misia naszywamy maszynowo nosek. Jeśli nosek jest z filcu można go naszyć zwykłym ścięgiem lub ścięgiem zygzakowym. W przypadku noska z tkaniny wskazany jest ścięgiem zygzakowy – dzięki niemu tkanina nie będzie się strzępić na krawędziach. Nosek można także wykonać na samym końcu, przyklejając go klejem do tkanin.





4. Ponownie składamy ze sobą dwie części misia, prawą stroną do siebie, spinamy szpileczkami i zszywamy na maszynie po lewej stronie, pozostawiając otwór do wypchania.



5. W następnym kroku nacinamy misia przy szwach (podobnie jak na zdjęciu). Uwaga! Nacięcia trzeba robić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić szwów. Nacięcia są szczególnie ważne przy zaokrągleniach (uszka, łapki) i w zagięciach (pod pachami, przy szyi). Brak nacięć może spowodować, że w tych miejscach, po wypchaniu miś będzie się brzydko marszczył. Na tym etapie przecinamy również tkaninę między nóżkami misia.




6. Przewracamy misia na prawą stronę przez pozostawiony podczas zszywania otwór.



7. Przystępujemy do wypchania misia kulką silikonową. Przy tej czynności polecam wspomóc się patyczkiem (na zdjęciu chińska pałeczka używana niezaostrzoną stroną).



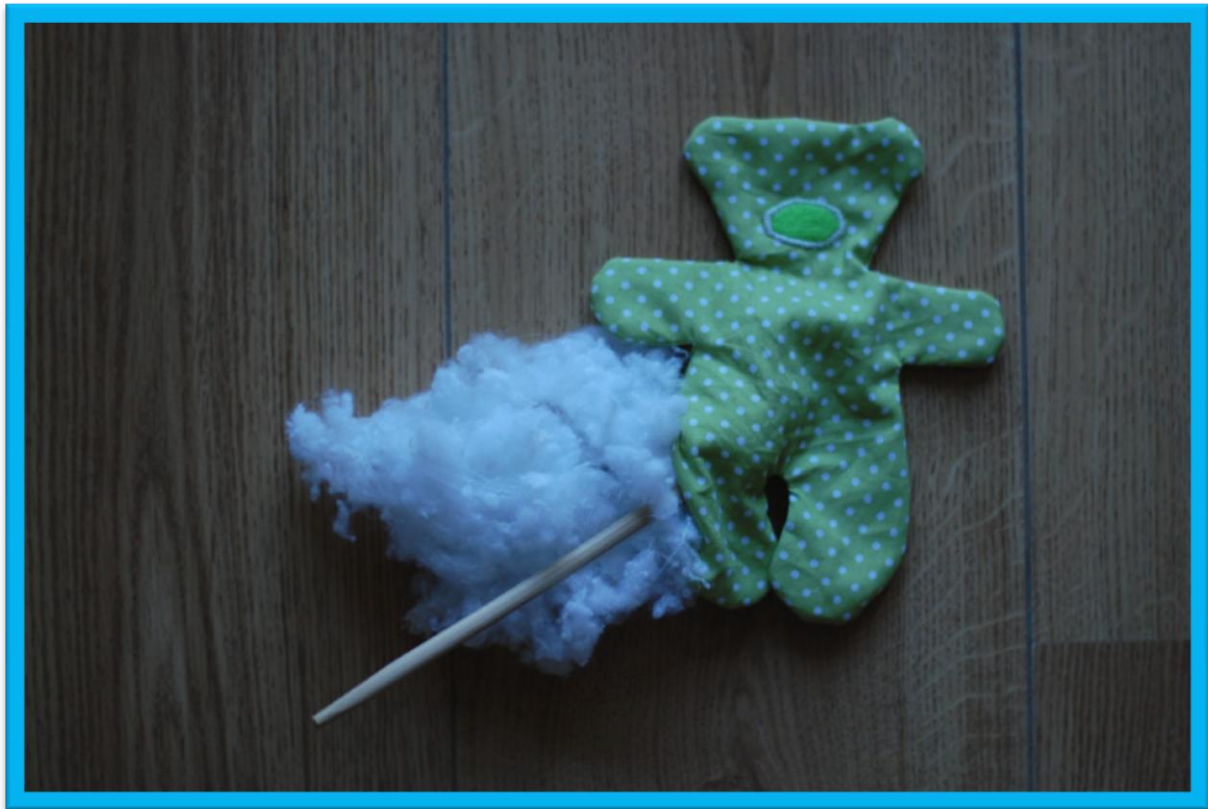

8. Po wypchaniu misia zszywamy ręcznie otwór.



9. Teraz wystarczy już tylko namalować oczka farbą do tkanin, i miś gotowy! Pochwalcie się koniecznie jak Wam poszło ;)



